

KLUCZE OCZKOWO-PŁASKIE DŁUGIE - MM




Opis :

- ISO 691 - ISO 1711-1
- Skok zęba 5°.
- Główka klucza oczkowego 12-kątna wygięta pod kątem 15°.
- Główka płaska wygięta pod kątem 15° w stosunku do osi rękojeści (podziałka kątowa 30°).
- Profil oczka maksymalizujący powierzchnię kontaktu z nakrętką zapewniający zwiększoną trwałość.
- Kute ze stali chromowo-wanadowej.
- Klucze przedłużone dla uzyskania większej mocy dokręcania.
- Powierzchnia: chromowana, błyszcząca.

Pakowanie :

1

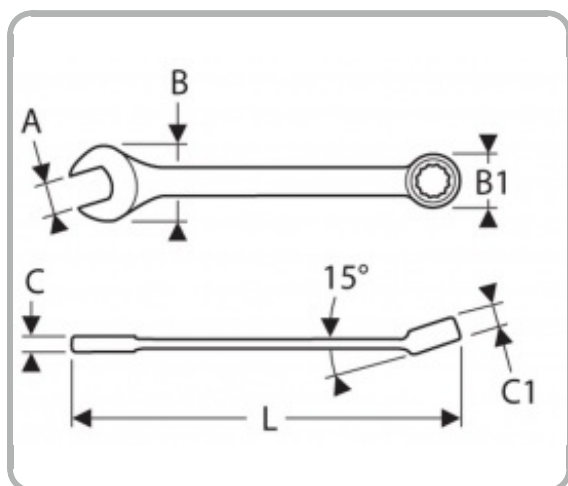

Referencje :

	EAN	A [mm]	B [mm]	B1 [mm]	C [mm]	C1 [mm]	L [mm]	[g]
E110701	3258951107010	8	17.7	13.3	4.2	6.4	148	35
E110702	3258951107027	9	20.5	14.8	5	7.1	167	45
E110703	3258951107034	10	21.8	16	5.4	7.4	172	50
E110704	3258951107041	11	24.2	17.3	5.5	8	186	60
E110705	3258951107058	12	26.5	18.5	5.7	8.4	197	75
E110706	3258951107065	13	27.4	19.7	6.1	8	207	85
E110707	3258951107072	14	30.7	22.1	6.7	9	223	100
E110708	3258951107089	15	32	23.1	7	9.9	233	120

<u>E110709</u>	3258951107096	16	34.5	24.1	7.3	10.6	243	140
<u>E110710</u>	3258951107102	17	37	26.4	8.1	11.2	261	155
<u>E110711</u>	3258951107119	18	39.1	27.5	8.4	11.4	270	190
<u>E117700</u>	3258951177006	19	41.4	28.1	8	12.2	280	236
<u>E117701</u>	3258951177013	21	44.8	32.4	9	13.1	301	312
<u>E117702</u>	3258951177020	22	47.3	33.4	9.5	13.7	318	347
<u>E117703</u>	3258951177037	23	47.3	33.4	9.5	13.7	318	349
<u>E117704</u>	3258951177044	24	51.6	35.4	10.1	14.9	338	436
<u>E117705</u>	3258951177051	26	54.5	37	10.4	15.7	355	527
<u>E117706</u>	3258951177068	27	55.6	40.4	11.4	17	375	576
<u>E117707</u>	3258951177075	28	55.6	40.4	11.4	17	375	591
<u>E117708</u>	3258951177082	29	58.6	42.3	12.4	18.2	414	727
<u>E117709</u>	3258951177099	30	58.6	42.3	12.4	18.2	414	720
<u>E117710</u>	3258951177105	32	65.5	46.8	13.4	19	435	869
<u>E117711</u>	3258951177112	33	70.2	49.7	13.4	17.5	470	1092
<u>E117712</u>	3258951177129	34	70.2	49.7	13.4	17.5	470	1079
<u>E117713</u>	3258951177136	35	70.2	49.7	13.4	17	470	1150
<u>E117714</u>	3258951177143	36	75.2	55.5	14.3	18.2	510	1303
<u>E117715</u>	3258951177150	38	75.2	55.5	14.3	18.2	510	1255
<u>E117716</u>	3258951177167	41	82	59.6	15	18	550	1567
<u>E117717</u>	3258951177174	42	82	59.6	15	18	550	1662
<u>E117718</u>	3258951177181	46	85	63.6	17.2	19	612	1763
<u>E117719</u>	3258951177198	50	95	72	19.3	22.2	650	2600